

ЛЕНТЫ ДЛЯ КОНВЕЙЕРОВ ЯИЦ

NSPN096WH020

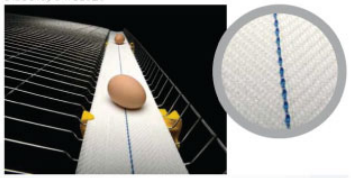


NSPN100GR060

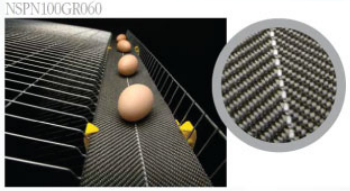


ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ЛЕНТЫ

Полипропиленовая лента специально исследовалась на предмет оптимальных характеристик, которыми должна обладать конвейерная лента, а именно – хорошая стойкость и низкая растяжимость. Кроме того, она проходит анти-ультрафиолетовую обработку для повышенной устойчивости к солнечному свету, а также антистатическую обработку, чтобы не притягивать пыль, благодаря чему влажные яйца остаются менее грязными.
Полипропиленовые ленты можно мыть холодной водой без использования сильных дезинфицирующих средств (см. гарантийные условия). Кроме того, полипропилен препятствует распространению грибков, плесени и бактерий.

NSPA100WH000

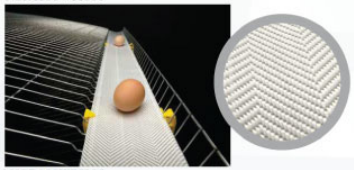


NSPB100WH202

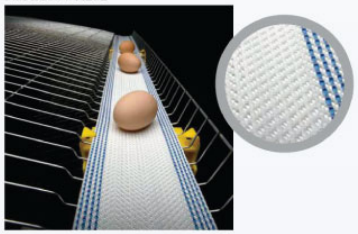

ПОЛИЭСТЕРОВЫЕ ЛЕНТЫ

Полиэстеровая лента обладает высоким пределом прочности до разрыва и низкой растяжимостью, не подвержена влиянию колебаний температуры. Стоимость данного сырья выше, чем у полипропилена.
Ленты из полиэстера обладают характеристиками, делающими их износостойкими и одновременно мягкими. Они идеально подходят для систем сбора, оснащенных приводами с зубчатыми роликами.




Полипропиленовая перфорированная прессованная лента для сбора яиц толщиной от 1,0 мм до 3,0 мм с круглыми отверстиями диаметром 20 мм либо квадратными отверстиями размером 20х20 мм. Расположение отверстий, ширина и длина ленты – согласно требованиям заказчика. Ширина перфорации – от 95 мм до 500 мм.

ПРЕССОВАННЫЕ ЛЕНТЫ







Изготавливаемые только из сополимера первого выбора – полипропилена с добавлением белого красителя и анти-ультра- фиолетовой обработкой, эти ленты прессуются с использованием лучших технологий на рынке, благодаря которым они максимально стабилизируются перед намоткой.
Лента для помета может быть минимальной толщиной 0,5 мм и максимальной толщиной 3,0 мм и максимальной шириной 2500 мм. Длина рулонов отвечает требованиям заказчика, чтобы обеспечить только один шов.
Максимальная длина рулонов ленты толщиной 1,00 мм составляет 1000 метров.

Данные ленты изготавливаются так же, как и ленты для сбора помета, а затем перфорируются с отверстиями диаметром 4 мм. Максимальная ширина перфорации составляет 200 мм с возможностью оставить неперфорированные полосы сбоку и посередине для упрочнения. Длина ленты по размерам и с возможностью не перфорировать начало и конец рулонов для облегчения их спаивания.

Полипропиленовые перфорированные прессованные ленты для сбора яиц толщиной от 1,0 мм до 3,00 мм с круглыми отверстиями диаметром 20 мм либо квадратными отверстиями размером 20х20 мм. Расположение отверстий, ширина и длина ленты – согласно требованиям заказчика. Ширина перфорации – от 95 мм до 500 мм.

ПАРАМЕТР	МЕТОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
плотность	ISO 1183	г/см^3	0,90
предел прочности при растяжении	ASTMD638	кг /см^2	300
предел растяжения	ASTMD638	%	9
модуль изгиба	ASTMD790	кг /см^2	13500
твердость по Шору	ISO 868		64,40
ударная вязкость по Изоду с надрезом (23°)	ASTMD256	кг -см/см	75
ударная вязкость по Изоду с надрезом (-20°)	ASTMD256	кг -см/см	8
температура размягчения по Вика	ISO 306A	°C	151
точка плавления	DIN 53736	°C	165
теплопроводность	DIN 52612	Вт/мК	0,24
коэффициент линейного температурного расширения	DIN 53752	1/°C	16x10 -5
диэлектрическая прочность	DIN 53481	кВ/мм	53
поверхностное сопротивление	DIN 53482	Ом	10+14
характер распространения пожара	UL 94		HB
диапазон рабочей температуры		°C	+5 +60
диапазон температуры хранения		°C	-20 +60
условия хранения	защита от ультрафиолета		


КАНАТЫ



Высокопрочные полиэстеровые и высокоплотные полиэтиленовые канаты диаметром от 1,5 мм до 15 мм. Данные канаты пакуются на металлических бобинах или по размеру и помещаются в коробки. Либо имеется возможность термической обрезки каната длиной по размеру.



Высокопрочный полиэстеровый канат диаметром от 1,5 до 3,0 мм средней растяжимости, выполненный с применением более экономичного процесса, чем обычные канаты. Используется преимущественно для поильных систем, диаметром 2,5 и 3,0 мм.



Высокопрочный полиэстеровый канат с замечательной устойчивостью к нагрузкам и низкой растяжимостью. Канаты данного типа проходят специальную обработку (бескабельную), благодаря которой при их обрезке ножницами концы остаются собранными, что позволяет легко пропускать их сквозь отверстия.

Канаты диаметром 3,0 мм используются для поильных систем. Канаты диаметром 4,0; 4,75; 5,5; 6,0 мм используются для систем кормления и вентиляции, а также крепления брезента для туннелей.



Высокопрочный полиэтиленовый канат с анти-ультрафиолетовой обработкой в желтом либо оранжевом цвете и диаметром 4, 6, 8 мм. Это облегченный канат, полый внутри. Это дает возможность вставлять концы внутрь друг друга, делая петлю для поддержки материала.



компания ЛИДЕР

Тел.: +7 495 123 33 21
Факс: +7 495 962 15 88

107023, Москва
ул. Большая Семеновская, 15

e-mail: info@shneks.ru