LUBING

Системы поения и ниппеля

для несушек при клеточном содержании

Рекомендуемое число птиц на ниппель*

Ниппель с каплеулавливающей чашкой:	
Ниппель из нержавеющей стали Арт. 4001	4 - 6 птиц на ниппель
Вставной ниппель Арт. 4003	4 - 6 птиц на ниппель
Комбиниппель Арт. 4005-00	4 - 6 птиц на ниппель

Ниппель без каплеулавливающей чашки:	
Ниппель из нержавеющей стали редуцированный Арт. 4071	4 - 6 птиц на ниппель
Комбиниппель редуцированный Арт. 4075-00	4 - 6 птиц на ниппель

Размещение:
LUBING предлагает многочисленные решения для водоснабжения домашней птицы.

** Число животных на ниппель должно быть уменьшено в условиях жаркого климата и в зависимости от световых и водных программ. Обращайте внимание на региональные требования!*

Для дальнейшей информации: www.lubing.com





LUBING

Drinking-Systems
Conveyor-Systems
Top-Climate-Systems

LUBING Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Am Kampe 60 · 49406 Barnstorf (Germany) · Tel.: +49 (0) 54 42 - 98 79-0
Fax: +49 (0) 54 42 - 98 79-33 · Internet: http://www.lubing.com
email: info@lubing.com

Представительство в России: ООО «Зубарев - Техника»
633010 Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина 89/8 оф. 508
Тел/факс: (383) 412 - 98 - 24, email: anton@service-ferme.ru
www.service-ferme.ru


10-05 / 2000

Системы поения для несушек при клеточном содержании

Системы поения LUBING для несушки разработаны для использования в любых клеточных системах.

Наши проверенные временем ниппеля LUBING и широкий выбор сопутствующих принадлежностей, например насесты, воздушные каналы и каплеулавливающие чашки выделяют LUBING как наиболее компетентного партнера

Основные принципы работы устройства

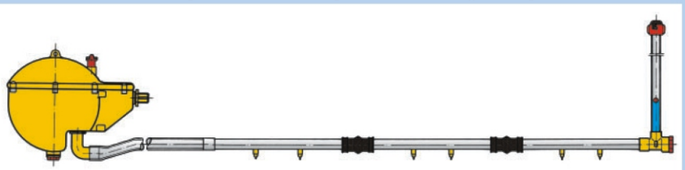

Вода проходит через водяной бак или через регулятор давления в квадратную трубу (до 5 м), которая расположена по длине батареи до 120 м. Центральный элемент системы поения - это ниппель LUBING.
Согласно типу клетки могут устанавливаться каплеулавливающие чашки, чтобы добиться более сухого помета.
В конце каждой линии поения должен быть установлен конечный элемент с воздухоотводчиком.

Системы поения LUBING и комплектующие элементы для клеток

Для того, чтобы обеспечить всем несушкам в клетке оптимальный доступ к воде, линия поения устанавливается в задней части клетки на высоте 38 - 41 см. Таким образом при переходе курицы от линии поения, расположенной в задней части клетки к кормушке, находящейся в передней части, вода не попадает в кормушку.

Ниппеля на линии поения могут быть размещены:

- в клетке с V-образным каналом (1);
- у разделительной перегородки с каплеулавливающей чашкой (2);
- в клетке, используя каплеулавливающие чашки (3);
- в клетке, без каплеулавливающей чашки.



Комплектующие для клетки:

- *Воздушные каналы для подсушки помета (также с интегрированным V-образным каналом);*
- *Системы насеста.*

Ниппеля для кур несушек

Ниппеля LUBING изготавливаются полностью из высококачественной нержавеющей стали или в комбинации с высококачественным пластиком. Они имеют неприхотливый механизм, потому, что все элементы клапана состоят из нержавеющей стали. Такое прецизионное исполнение гарантирует долгий срок службы.

Расположение элементов клапана и большое проходное отверстие обеспечивают оптимальное поение птицы.

Ниппеля LUBING предлагают Вам:

- Простое и надежное водоснабжение;
- Постоянно свежая вода;
- Минимальные затраты при эксплуатации и очистки.

1) LUBING ниппель из нержавеющей стали Арт. 4001

Стандартный ниппель для кур несушек при клеточном содержании, проверен временем изготовлен полностью из нержавающей стали. Ниппель открывается вертикальным нажатием. Чтобы избежать попадание воды в помет, необходимо использовать каплеулавливающие чашки или V-образный канал.

2) LUBING ниппель из нержавеющей стали редуцированный Арт. 4071

Этот ниппель идентичен ниппелю Арт. 4001, но по сравнению с ним имеет меньший проход для воды. Поэтому не требует каплеулавливающей чашки или V-образного канала.

3) LUBING комбиниппель Арт. 4005

Клапанные части ниппеля сделаны из нержавеющей стали, а корпус из пластика. Желтый цвет корпуса играет существенную роль для привлечения внимания птицы в клетке.

4) LUBING редуцированный комбиниппель Арт. 4075

Ниппель открывается также вертикальным нажатием. Используется в плоских американских клетках. Кроме того не требует использования каплеулавливающей чашки или V-образного канала.

5) LUBING вставной ниппель Арт. 4003

Этот ниппель полностью из нержавеющей стали закрепляется в квадратной трубе с помощью резинового уплотнения. Простой в монтаже, может вставляться вручную. Под него требуется отверстие диаметром 10 мм.



1) 2)



LUBING ниппель
из нержавеющей стали
Арт. 4001

3) 4)



LUBING комбиниппель
Арт. 4005-00

5)



LUBING вставной ниппель
Арт. 4003