




# Диаграммы

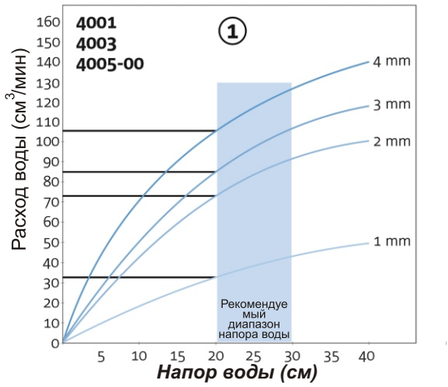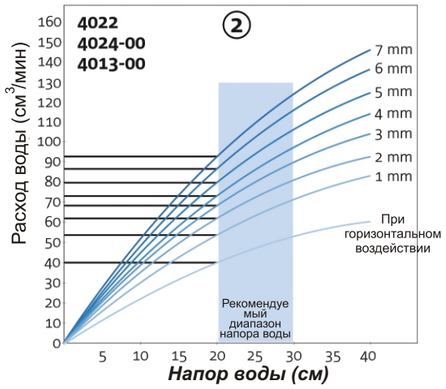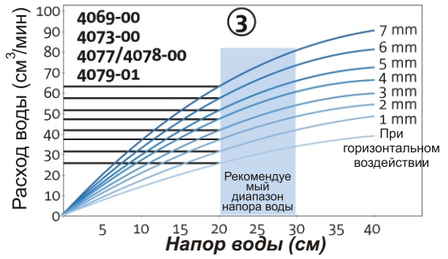



*Для дальнейшей информации: www.lubing.com*

# Ниппельные поилки

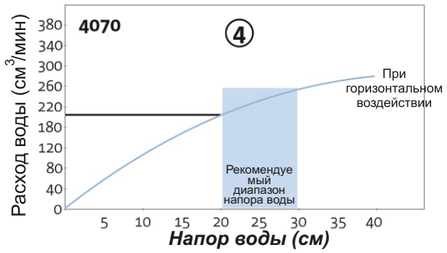

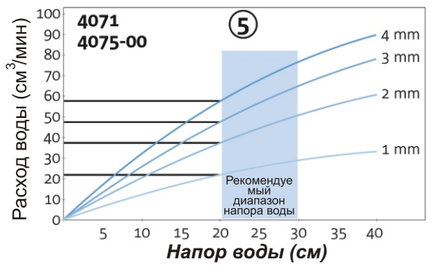
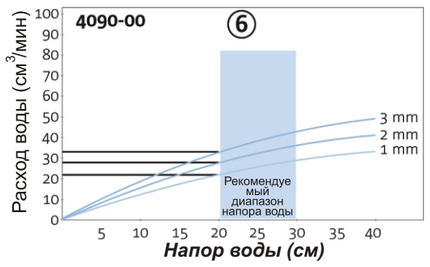
## Запатентованные ниппеля LUBING

**LUBING**

**Drinking-Systems**
**Conveyor-Systems**
**Top-Climate-Systems**


*LUBING Maschinenfabrik GmbH & Co. KG*
*Am Kampe 60 · 49406 Barnstorf (Germany) · Tel.: +49 (0) 54 42 - 98 79-0*
*Fax: +49 (0) 54 42 - 98 79-33 · Internet: www.lubing.com*
*email: info@lubing.com*

*Представительство в России: ООО «Зубарев - Техника»*
*633010 Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина 89/8 оф. 508*
*Тел/факс: (383) 412 - 98 - 24, email: anton@service-ferme.ru*
*www.service-ferme.ru*



06-06 / 1000

# Обзор ниппелей



***Type A***
Корпус из нержавеющей стали с резьбой. Открывается вертикальным нажатием.



***Type B***
Корпус из пластика, с резьбой. Открывается вертикальным нажатием.



***Type C***
Пластиковый корпус и корпус из нержавеющей стали, без резьбы. Открывается вертикальным и горизонтальным нажатием.

## *Выбор продукта в по типу птицеводства*

| Тип птицеводства | Форма содержания | С каплеулавливающими чашками | | Форма содержания | Без каплеулавливающих чашек | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Арт. № | Птиц на ниппель* | | Арт. № | Птиц на ниппель* |
| **Родительское стадо** | F | 4001 | 10-12 | | | |
| | F | 4022 | 10-12 | | | |
| | F | 4013 | 10-12 | | | |
| **Родительское стадо на выращивании** | F | 4022 | 10-15 | | | |
| | F | 4024-00 | 10-15 | | | |
| | F | 4013-00 | 10-15 | | | |
| **Бройлер** | F | 4013-00 | 18-20 | F | 4073 | 8-10 |
| | F | 4022 | 18-20 | F | 4073 | 8-10 |
| | F | 4024-00 | 18-20 | F | 4078-00 | 8-10 |
| | | | | F | 4069-01 | 10-12 |
| **Несушка** | C | 4001 | 4-6 | C | 4071 | 4-6 |
| | C | 4003 | 4-6 | | | |
| | C | 4005 | 4-6 | C | 4075 | 4-6 |
| | F | 4022 | 10-12 | | | |
| | F | 4024-00 | 10-12 | | | |
| | F | 4013-00 | 10-12 | | | |
| **Начальная несушка** | F | 4013-00 | 10-12 | C | 4073-00 | 4-6 |
| | F | 4022 | 10-12 | C | 4077 | 4-6 |
| | F | 4024-00 | 10-12 | C | 4078-00 | 4-6 |
| | | | | C | 4069-01 | 4-6 |
| **Утки на откорме** | F | 4013-00 | 8-12 | | | |
| | F | 4022 | 8-12 | | | |
| | F | 4024-00 | 8-12 | | | |
| **Утки на выращивании** | F | 4013 | 25-30 | | | |
| | F | 4022 | 25-30 | | | |
| | F | 4024-00 | 25-30 | | | |
| **Индюшки молодняк** | F | 4070 | 30-40 | | | |
| **Индейка** | F | 4070 | 25-30 | | | |
| **Индюк** | F | 4070 | ок. 20 | | | |

F: **Напольное**
C: **Клеточное**

* Число животных на ниппель должно быть уменьшено в условиях горячего климата и в зависимости от световой и водной программы. Обращайте внимание на ваши региональные требования!




***Type D***
Корпус из нержавеющей стали, с резьбой. Открывается вертикальным и горизонтальным нажатием.



***Type E***
Пластиковый корпус с резьбой. Открывается вертикальным и горизонтальным нажатием.

| Арт. № | Расход воды при вертикальном нажатии* см³/мин | Расход при горизонтальном нажатии | Диаграмма расхода воды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 4001 | 80-90 | – | 1 | A |
| 4003 | 80-90 | – | 1 | C |
| 4005-00 | 80-90 | – | 1 | B |
| 4013-00 | 70-80 | 30-40 | 2 | C |
| 4022 | 70-80 | 30-40 | 2 | D |
| 4024-00 | 70-80 | 30-40 | 2 | E |
| 4069-00 | 35-45 | 20-30 | 3 | C |
| 4070 | 230-280 | 160-200 | 4 | D |
| 4071 | 40-50 | – | 5 | A |
| 4073-00 | 35-45 | 20-30 | 3 | C |
| 4075 | 40-50 | – | 5 | B |
| 4077 | 35-45 | 20-30 | 3 | D |
| 4078-00 | 35-45 | 20-30 | 3 | E |
| 4079-01 | 35-45 | 20-30 | 3 | C |
| 4090-01 | 25-30 | 15-20 | 6 | C |

* Величина расхода воды определялась для ниппелей LUBING с напором воды - 20 см и высотой вертикального подъема клапана - 3мм.



### *Преимущества ниппелей LUBING*

Ниппель вкручивается на такую глубину, что осадок в основании трубы, не попадает в ниппель.

Остается зазор даже при самом высоком положении клапана.

Не требуется никаких дополнительных уплотняющих элементов при установке в трубу.


Отсутствуют сложности при установке ниппеля.

Гарантированно герметичная установка ниппеля.

Прочные и прецизионные части клапана из нержавеющей стали обеспечивают долгий срок службы.

Расход воды приспособлен к возрасту животных с первого дня и до выпуска на рынок.

Герметичность ниппеля сохраняется даже при невысоком рабочем давлении.



Сменный ниппель