Краткая информация

Рекомендованное число Птиц на ниппель*

Молодняк: *10-15 птиц/ниппель*
Несушки: *10-12 птиц/ниппель*


Варианты 3-х метровых элементов


Молодняк (до 20-ой недели):
Арт. 4055: 08 ниппелей на элемент
Арт. 4056: 10 ниппелей на элемент
Арт. 4057: 12 ниппелей на элемент
Арт: 4058: 15 ниппелей на элемент
Несушки (с 20-ой недели):
Арт. 4065: 08 ниппелей на элемент
Арт. 4066: 10 ниппелей на элемент
Арт. 4067: 12 ниппелей на элемент
Арт. 4068: 15 ниппелей на элемент


Расположение

Мы рекомендуем, чтобы между линиями поения было *2,5м - 3,5м*. Важно, чтобы линий поения было на одну больше, чем линий кормления.

	Установка в начало линии	Макс. длина линии	Установка в середину линии	Мин. длина линии
Водяной бак	Art. 4221-00	60 **	Art. 4223-00	120 **
Регулятор давления	Art. 3201-00	60 **	Art. 3206-00	120 **







* Число птиц на ниппель должно быть уменьшено в условиях жаркого климата и в зависимости от световой / водной программы. Обратите внимание на региональные инструкции!
** Во время использования световой / водной программы длина линии должна быть уменьшена на 1/3.

Для дальнейшей информации: www.lubing.com

LUBING

Drinking-Systems
Conveyor-Systems
Top-Climate-Systems

LUBING Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Am Kampe 60 · 49406 Barnstorf (Germany) · Tel.: +49 (0) 54 42 - 98 79-0
Fax: +49 (0) 54 42 - 98 79-33 · Internet: http://www.lubing.com
email: info@lubing.com

Представительство в России: ООО «Зубарев - Техника»
633010 Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина 89/8 оф. 508
Тел/факс: (383) 412 - 98 - 24, email: anton@service-ferme.ru
www.service-ferme.ru

10-05 / 2000

LUBING

Система напольного поения
для родительского стада
родители на выращивании и начальная несушка





С ниппелем Арт. 4001/4022

Система напольного поения

для комбинированного выращивания и несушек использует ниппель Арт. 4022; для несушек с приблизительно 20-ой недели используется ниппель из нержавеющей стали Арт. 4001

Система напольного поения LUBING для родительского стада состоит из следующих элементов:

1. Узел водоподготовки
2. Поилки
3. Воздухоотводчики
4. Система подвеса линий

1.Узел водоподготовки

Главный узел водоподготовки обеспечивает оптимальное качество питьевой воды. В любом случае вода должна быть отфильтрована для увеличения срока службы ниппелей. Вода проходит от главного узла водоподготовки через регулятор давления или водяной бак с интегрированными системами промывки линий поения. Оба варианта можно устанавливать и в начало и в середину линий.

2. Поилки

Линии поилок поставляются 3-х метровыми элементами. Эти элементы соединяются в линию в соответствии с длиной птичника.

3. Воздухоотводчик


В конце каждой линии поения выборочно устанавливаются либо только воздухоотводчик, либо воздухоотводчик с интегрированной автоматической системой промывки линий.

4. Система подвеса линий

Система подвеса линий осуществляется за счет подвесов, расположенных на расстоянии 3м на алюминиевой шине, которые связаны через потолочные блоки с центральным тросом лебедки. С помощью этой лебедки устанавливается необходимая высота линий поения, а также можно поднимать к самому потолку для пересадки животных и чистки птичника.

Узел водоподготовки

Оптимальное качество воды увеличивает срок службы системы поения. Медикатор подмешивает к воде витамины и лекарства. Для его работы не требуется энергия.

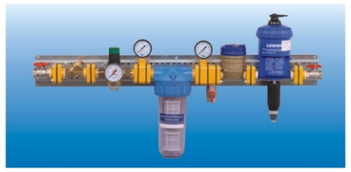

Регулятор давления

Регулятор давления имеет интегрированную систему промывки. С его помощью можно отрегулировать высоту водяного столба до необходимого уровня.




Водяной бак


Водяной бак с интегрированной системой промывки держит давление в столбе постоянным на 20 см.



Воздухоотводчик

Находится в конце каждой линии поения и работает автоматически, а также не требует при промывке дополнительного обслуживания.

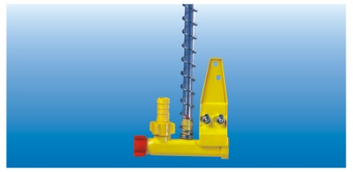


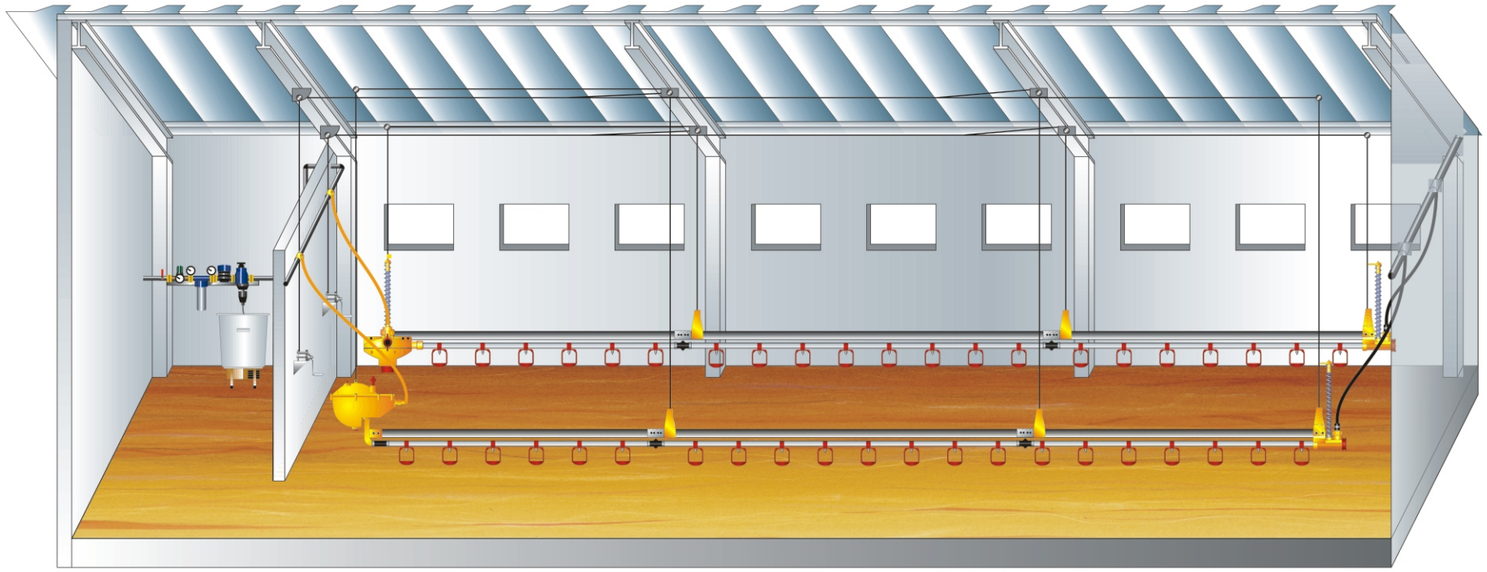




Миксер

В миксере витамины и лекарства размешиваются и добавляются к питьевой воде.

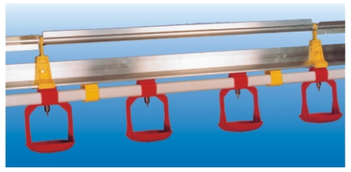


Роликовая система

Роликовая система LUBING препятствует насесту птиц на линии поения, не требует подключения к электричеству.

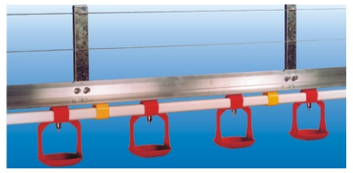

Двойной трос

Двойной трос LUBING защищает линию поения от насеста птиц, не требует подключения к электричеству.

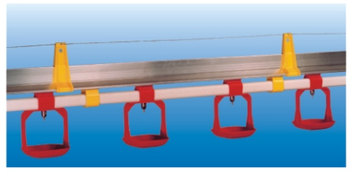

Провод шокера


Провод шокера LUBING подключается к электричеству и работает как электропастух.



Топ-ниппель LUBING Арт. 4022 для молодняка, открывается вертикальным и горизонтальным нажатием.

Безупречная водоподготовка

Центральный элемент напольной системы поения - Топ-ниппель LUBING. Комбинация ниппеля и каплеулавливающей чашки гарантирует сухую подстилку и оптимальный водный поток для животных всех возрастов. Правильная высота зависит от размера животных: им следует немного вытягивать шею, чтобы дотянуться до ниппеля. Каждая поставляющаяся система включает таблицу высот, которая облегчает нахождение правильной высоты для линии поения с первых дней.



Ниппель из нержавеющей стали LUBING Арт. 4001 для родителей.