Основные характеристики

Рекомендованное число птиц на ниппель*


Бройлер до 2 кг: 18 - 20 птиц/ниппель
Бройлер до 3 кг: 15 - 18 птиц/ниппель


Комплектации 3-м элементов

Арт. 4038: 08 ниппелей на элемент
Арт. 4037: 10 ниппелей на элемент
Арт. 4036: 12 ниппелей на элемент
Арт. 4039: 15 ниппелей на элемент

Расположение линий поения
Мы рекомендуем, чтобы между линиями поения было 2,5 - 3м. Важно, чтобы линий поения было на одну больше, чем линий кормления.

	Установка в начало линии (эскиз слева)	Установка в середине линии (эскиз справа)
Водяной бак	Арт. 4221-00 60м**	Арт. 4223-00 120м**
Регулятор давления	Арт. 3201-00 60м**	Арт. 3206-00 120м**

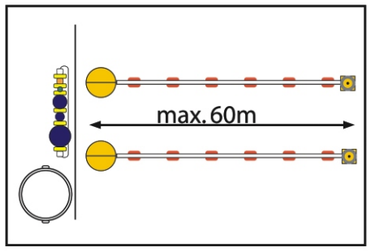

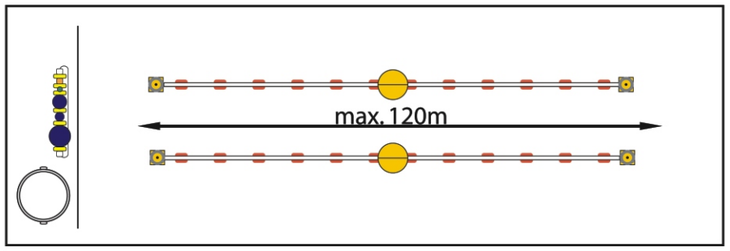


* Для тяжелых птиц, в горячих климатах и в зависимости от световой программы, число животных на ниппель надо уменьшать. Обратите внимание на национальные/региональные инструкции! Для бройлеров массой д 3 кг рекомендуется установка Starter cap на последние две недели. Рекомендуется по 2 шт на элемент.

** Используя световую/водную программу длина линий должна быть уменьшена на 1/3.

Для дальнейшей информации: www.lubing.com

Линии поения для напольного содержания бройлера

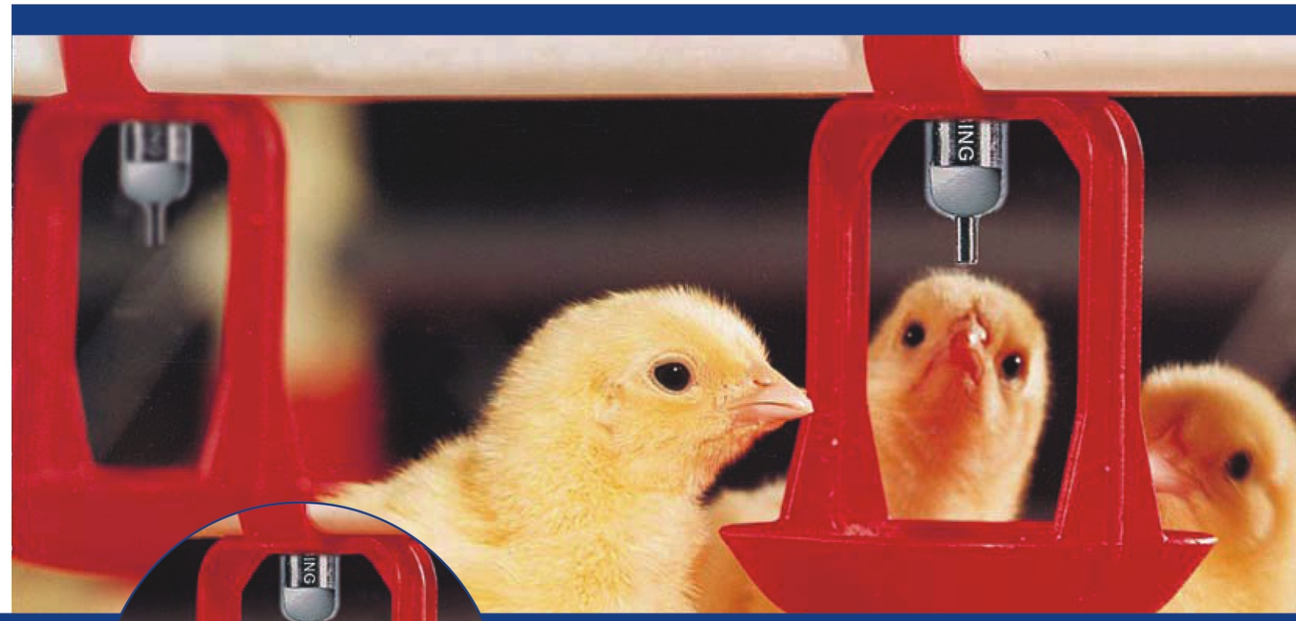

С ниппелем Арт. 4022

LUBING

Drinking-Systems
Conveyor-Systems
Top-Climate-Systems

LUBING Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Am Kampe 60 · 49406 Barnstorf (Germany) · Tel.: +49 (0) 54 42 - 98 79-0
Fax: +49 (0) 54 42 - 98 79-33 · Internet: www.lubing.com
email: info@lubing.com

Представительство в России: ООО «Зубарев - Техника»
633010 Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина 89/8 оф. 508
Тел/факс: (383) 412 - 98 - 24, email: anton@service-ferme.ru
www.service-ferme.ru

06-06 / 2000

Система поения для напольного содержания бройлера

Линии поилок для бройлеров *LUBING* состоят из следующих элементов:

1. Узел водоподготовки
2. Поилки
3. Воздухоотводчики
4. Система подвеса линий

1.Узел водоподготовки

Главный узел водоподготовки обеспечивает оптимальное качество питьевой воды. В любом случае вода должна быть отфильтрована для увеличения срока службы ниппелей. Вода проходит от главного узла водоподготовки через регулятор давления или водяной бак с интегрированными системами промывки линий поения. Оба варианта можно устанавливать и в начало и в середину линий.

2. Поилки

Линии поилок поставляются 3-х метровыми элементами. Эти элементы соединяются в линию в соответствии с длиной птичника.

3. Воздухоотводчик


В конце каждой линии поения выборочно устанавливаются либо только воздухоотводчик, либо воздухоотводчик с интегрированной автоматической системой промывки линий.

4. Система подвеса линий

Система подвеса линий осуществляется за счет подвесов, расположенных на расстоянии 3м на алюминиевой шине, которые связаны через потолочные блоки с центральным тросом лебедки. С помощью этой лебедки устанавливается необходимая высота линий поения, а также можно поднимать к самому потолку для пересадки животных и чистки птичника.

Узел водоподготовки

Оптимальное качество воды увеличивает срок службы системы поения. Медикатор подмешивает к воде витамины и лекарства. Для его работы не требуется энергия.

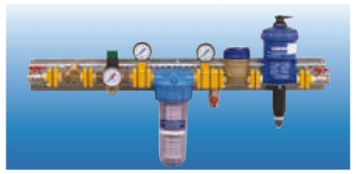


Регулятор давления

Регулятор давления имеет интегрированную систему промывки. С его помощью можно отрегулировать высоту водяного столба до необходимого уровня.



Редуктор


Редуктор LUBING используется в зданиях имеющих уклон.

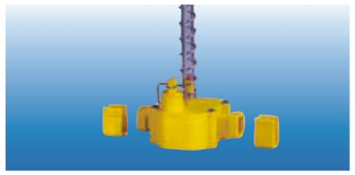

Starter cap

Для бройлеров до 3 кг Starter cap устанавливаются на последние две недели.
Применение: 2шт на элемент.



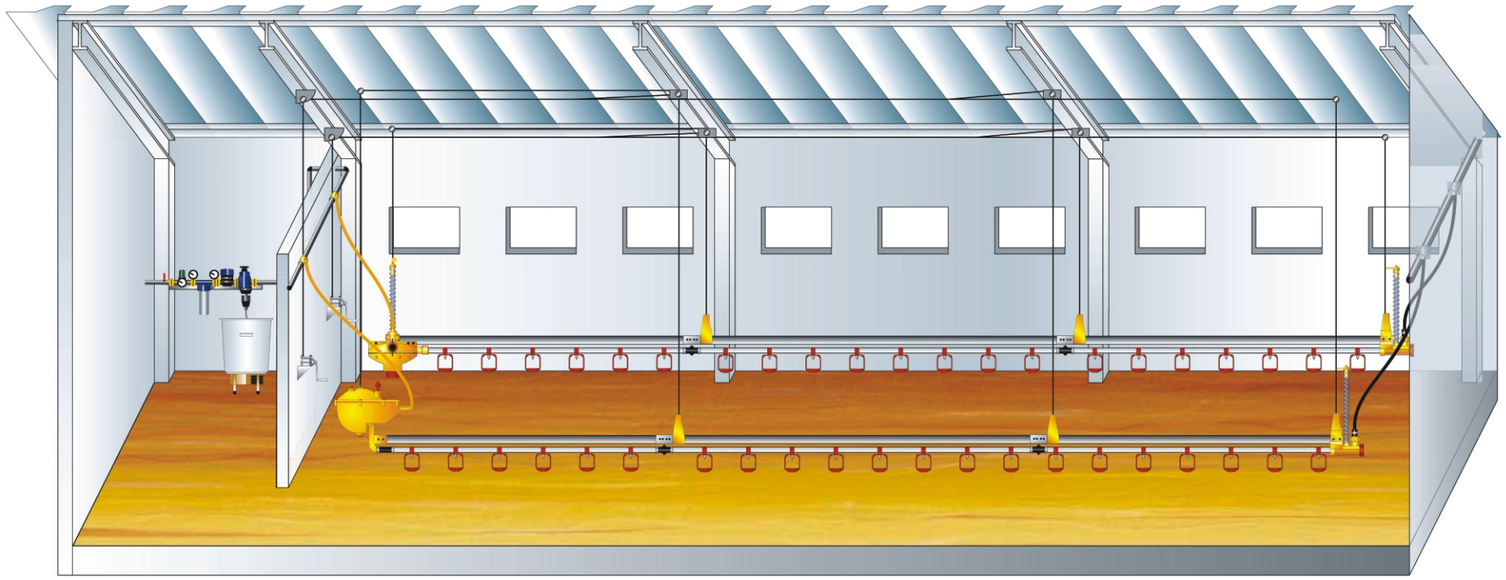



Миксер

В миксере витамины и лекарства размешиваются и добавляются к питьевой воде.



Водяной бак

Водяной бак с интегрированной системой промывки держит давление в столбе постоянным на 20 см.



Топ-ниппель LUBING

Топ-ниппель легко доступен птицам со всех сторон.
Предназначен для использования с первых дней.



Воздухоотводчик

Находится в конце каждой линии поения и работает автоматически, а также не требует при промывке дополнительного обслуживания.



Топ-Ниппель LUBING сделан полностью из нержавеющей стали.

Прекрасная водоподготовка

Центральный элемент напольной системы поения - Топ-ниппель или Топ-комбиниппель, гарантирует оптимальный водный поток для животных всех возрастов. Комбинация ниппеля и капле улавливающей чашки гарантирует сухую подстилку. Правильная высота зависит от размера животных: им следует немного вытягивать шею, чтобы дотянуться до ниппеля. Каждая поставленная система включает таблицу высот, делающую легким нахождение правильной высоты для линии поения с первых дней.



Топ-комбиниппель имеет пластмассовый корпус.